



BARRERA VEHICULAR



Molinetes y Pasarelas

BV-1000

La nueva barrera Vehicular BV-1000 para Control de Accesos, es ideal para el uso intensivo, requiere de un mínimo mantenimiento y de una sencilla instalación.

Permite una rápida nivelación. Y cuenta con las ventajas del zafe de brazo y el anti-aplastamiento.

Al no poseer mecanismos internos que estén expuestos a desgaste bajo película de lubricante, se reduce a un mínimo el incremento de huelgos por desgaste de mecanismos. Y por ende se libera de controles de lubricación.

La barrera BV-1000 está creada y desarrollada integralmente en Argentina, lo que evita depender directamente de insumos extranjeros en el caso de averías por golpes o alteraciones en el suministro eléctrico.



Brazo Flotante

Si la detección de objetos bajo la barrera falla, el brazo quedará "apoyado" sobre el objeto sin hacer más presión que la del peso propio.




Zafe de Brazo

Permite que el brazo ceda ante una embestida, el brazo se rebate y no se deteriora.

Especificaciones		
Velocidad de Ascenso	con brazo hasta 3 m >1,5 seg.	con brazo hasta 6 m >4,2 seg.
Largo de Brazo	1 a 6 m.	
Peso	+/- 47 Kg. (sin lanza)	
Régimen de Servicio	15.000 ciclos/día	10.000 ciclos/día
Brazo	Circular de aluminio extruido (dureza Wesber 11). Cobertura anti UV de PVC (termocontraíble). Acolchado de espuma de polietileno (blanco). Aplicques reflectivos (rojos).	
Mantenimiento	Mínimo (solo por revisión)	
Motor	Monofásico	
Tensión de Alimentación	110/ 220 V	
Tensión de Comando	24 V CA	
Ventajas	Zafe del brazo pivotante (para cortes de energía y embestidas). Brazo flotante (para evitar aplastamientos). Anclaje con registro para nivelación Regulación de posición del brazo.	
Accesorios	Señales secas para indicar la posición del brazo (opcional). Caja interna para cubrir el circuito eléctrico (opcional).	
Rango de Temperatura de Funcionamiento	De -10°C a 60°C	
Viento máximo admisible en cualquier dirección	70 km/hs	
Garantía	12 meses (según garantía escrita)	




Medidas Generales

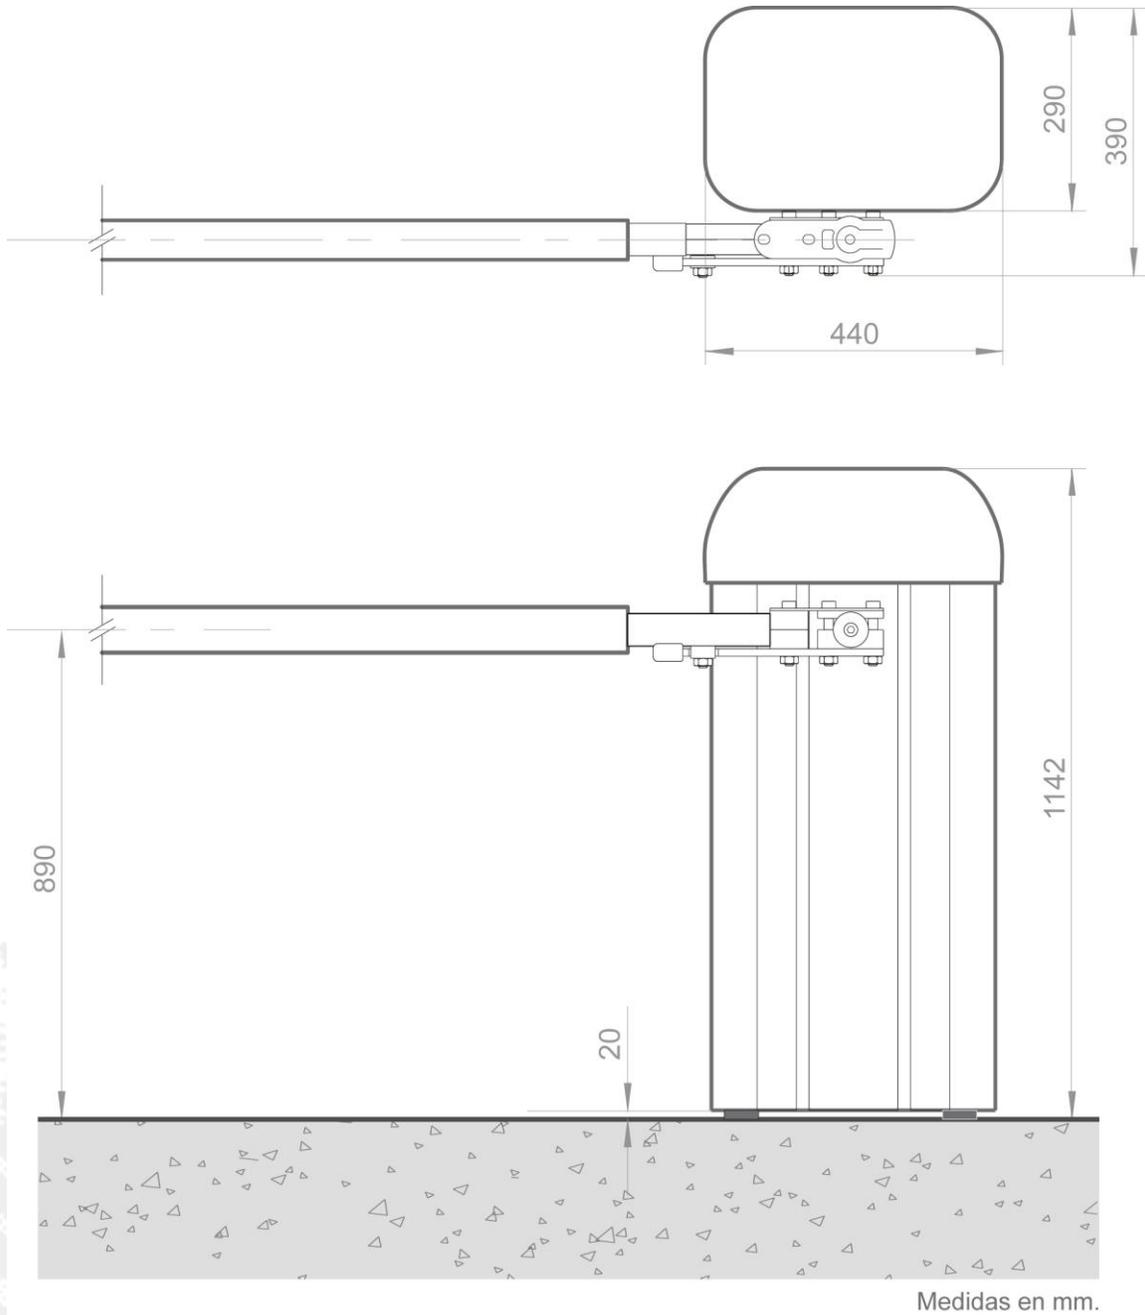


Fijación

Para brazos de longitud mayor a 4 metros, es necesario el montaje de una base que se fijará al suelo con concreto como se ve en el gráfico siguiente:



- 1- Espárrago M12
- 2- Arandelas para nivelar M12
- 3- Tuercas para nivelar M12
- 4- Base inferior de la barrera
- 5- Mín. 70 mm
- 6- Mín. 220 mm
- 7- Concreto

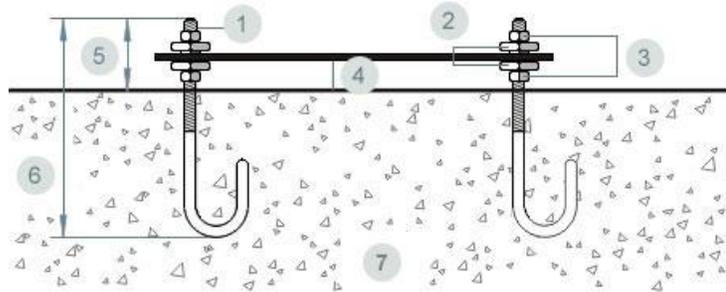

Una vez fijados los anclajes, la barrera tiene un grado de alineación ajustable, como puede observarse en la siguiente figura.

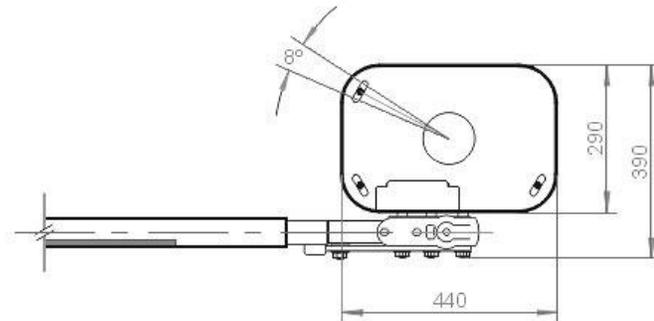

La barrera se monta según el sentido de circulación del tránsito. El soporte del brazo debe quedar detrás, como muestra la siguiente figura.

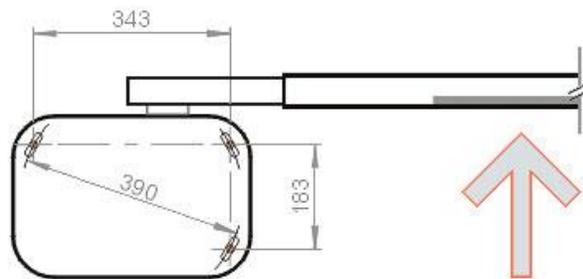

Complementos de Seguridad

Ante la instalación de Barreras Vehiculares hay que contemplar opciones anti aplastamiento que garanticen la seguridad del acceso.

Sensor de Masa Metálica/Vehicular

Permite la detección vehicular y la automatización de la apertura y cierre de barreras determinando un área de operación. Detecta la presencia de vehículos por su masa metálica a través de la medición de la inductancia de una espira detectora.



La espira es parte de un circuito oscilador que genera un campo magnético. Al ser atravesado por el vehículo se produce un cambio en la frecuencia del oscilador. Esta variación es detectada por un circuito con microprocesador que determina, en base a la configuración del equipo, si debe producir o no la señal de salida.

Posee distintos modos de operación que se seleccionan cambiando la posición de unas llaves tipos DIP (DIP switches) que se sitúan en el panel frontal. Dichas llaves permiten seleccionar frecuencias de los lazos, rango de sensibilidad y modos de activación. Indicadores luminosos (Led) en el panel frontal que indican el encendido de la unidad y el estado de cada canal.

Ideal para aplicaciones con semáforos de garaje, cortinas/puertas industriales automáticas, detección de sentido de circulación, sistemas de control de acceso, detección de sentido de circulación, medición de velocidad, etc.



Sensores IR

Los sensores infrarrojos permiten la detección vehicular automatizando la apertura y cierre de barreras. Estas van instaladas sobre pedestales y pueden ser tanto para uso interior como para uso exterior.

Su emisor y receptor logran enlazarse con distancias que van desde 15 hasta 30 m dependiendo del modelo. Su tecnología de la luz infrarroja, mediante un diodo de arseniuro de galio y la modulación con frecuencias superiores a los 100 Hz en la emisión del haz, lo hacen lo último en tecnología.

Su instalación es compatible en todos los motorreductores y posee múltiples aplicaciones.



> INTELEKTRON, IN, API, REI, INPROX, REIWin, APIWin, VISWin y sus respectivos logos son marcas registradas de INTELEKTRON S.A. Las características del producto pueden sufrir variaciones sustanciales a lo largo del tiempo. INTELEKTRON S.A. se reserva el derecho de alterarlas sin previo aviso.